
NZXT

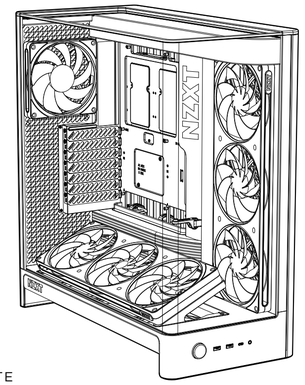

H7 SERIES

ATX MID-TOWER CASE
ATX MID-TOWER CASE WITH RGB FANS AND CONTROL HUB LITE

FRONT

FRONTAL | AVANT | FRONT | ANTERIORE | FRONTAL | 전면 | フロント | 正面

COVER

TABLE OF CONTENTS

01. EXPLODED VIEW

02. CLEARANCES & SPECIFICATIONS

03. PANEL REMOVAL

04. TOP MESH PANEL INSTALLATION

05. ACCESSORY BOX

06. CABLE CONNECTIONS

07. BUTTONS & I/O

08. CONTROL HUB LITE

BACK

ATRÁS | ARRIÈRE | ZURÜCK | INDIETRO | VOLTAR | 뒷면 | 裏面 | 背面

09. CABLE MANAGEMENT

10. MOTHERBOARD INSTALLATION

11. HDD/SSD DRIVE INSTALLATION

12. EXPANSION CARD INSTALLATION

13. POWER SUPPLY INSTALLATION

14. FAN & RADIATOR SUPPORT

15. FAN & RADIATOR INSTALLATION


限用物质及元素列表
限用物質及元素清單

REGULATORY STATEMENT

NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

01. EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA | 확대도
VUE ECLATÉE | 抽開図
EXPLOSIONSDARSTELLUNG | 部件分解图
VEDUTA IN ESPLOSO | 部件分解圖
VISTA EXPLODIDA

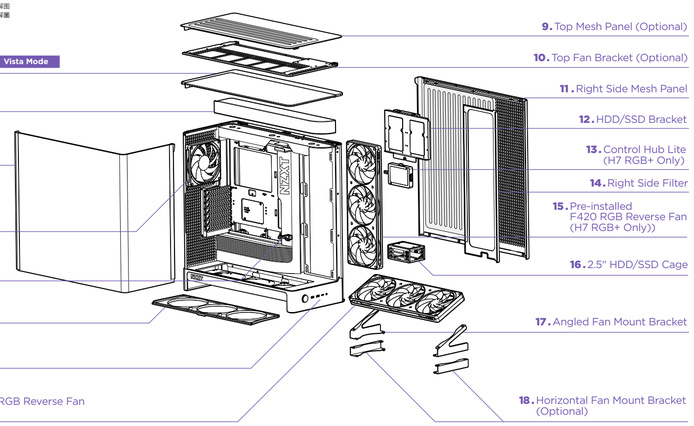

1 . Panel superior de vidrio
2 . Cubierta embellecedora superior
3 . Panel lateral de vidrio templado curvo
4 . Ventilador F140 RGB preinstalado (solo H7 RGB+)
5 . Soporte antiflexión para GPU
6 . Filtro inferior
7 . Módulo de E/S frontal
8 . Ventilador F420 RGB Reverse preinstalado (solo H7 RGB+)
9 . Panel superior de malla (opcional)
10 . Soporte superior para ventilador (opcional)
11 . Panel lateral derecho de malla
12 . Soporte para HDD/SSD
13 . Control Hub lite (solo H7 RGB+)
14 . Filtro lateral derecho
15 . Ventilador F420 RGB Reverse preinstalado (solo H7 RGB+)
16 . Bahía para HDD/SSD de 2,5"
17 . Soporte de montaje inclinado para ventilador
18 . Soporte de montaje horizontal para ventilador (opcional)

1 . Oberes Glaspaneel
2 . Oberer Zierabdeckung
3 . Gebogenes gehärtetes Glas-Seitenteil
4 . Vorinstallierter F140 RGB-Lüfter (nur H7 RGB+)
5 . GPU-Durchbiegeschutz
6 . Unterer Filter
7 . Vorderes I/O-Modul
8 . Vorinstallierter F420 RGB Reverse-Lüfter (nur H7 RGB+)
9 . Oberes Mesh-Paneel (optional)
10 . Oberer Lüfterhalterung (optional)
11 . Rechtes Mesh-Seitenteil
12 . HDD/SSD-Halterung
13 . Control Hub lite (nur H7 RGB+)
14 . Rechter Seitenfilter
15 . Vorinstallierter F420 RGB Reverse-Lüfter (nur H7 RGB+)
16 . 2,5-Zoll-HDD/SSD-Käfig
17 . Abgewinkelte Lüfter-Montagehalterung
18 . Horizontale Lüfter-Montagehalterung (optional)

1 . Painel superior de vidro
2 . Tampa de acabamento superior
3 . Painel lateral de vidro temperado curvo
4 . Ventoinha F140 RGB pré-instalada (apenas H7 RGB+)
5 . Suporte antiflexão para GPU
6 . Filtro inferior
7 . Módulo de E/S frontal
8 . Ventoinha F420 RGB Reverse pré-instalada (apenas H7 RGB+)
9 . Painel superior de malha (opcional)
10 . Suporte superior para ventoinha (opcional)
11 . Painel lateral direito de malha
12 . Suporte para HDD/SSD
13 . Control Hub lite (apenas H7 RGB+)
14 . Filtro lateral direito
15 . Ventoinha F420 RGB Reverse pré-instalada (apenas H7 RGB+)
16 . Compartimento para HDD/SSD de 2.5"
17 . Suporte de montagem angular para ventoinha
18 . Suporte de montagem horizontal para ventoinha (opcional)

1 . トップガラスパネル
2 . トップトリムカバー
3 . 曲面強化ガラスサイドパネル
4 . 取り付け済み F140 RGB ファン（H7 RGB+ のみ）
5 . GPU 防下垂支架
6 . 底部濾網
7 . 前置 I/O 模組
8 . 取り付け済み F420 RGB Reverse ファン（H7 RGB+ のみ）
9 . トップメッシュパネル（オプション）
10 . トップファンブラケット（オプション）
11 . 右サイドメッシュパネル
12 . HDD/SSDブラケット
13 . Control Hub lite（H7 RGB+ のみ）
14 . 右サイドフィルター
15 . 取り付け済み F420 RGB Reverse ファン（H7 RGB+ のみ）
16 . 2.5インチHDD/SSDケージ
17 . 傾斜ファン取り付けブラケット
18 . 水平ファン取り付けブラケット（オプション）

1 . 顶部玻璃面板
2 . 顶部装饰盖
3 . 曲面强化玻璃侧面板
4 . 预装 F140 RGB 风扇（仅 H7 RGB+）
5 . GPU 防下垂支架
6 . 底部过滤网
7 . 前置 I/O 模块
8 . 预装 F420 RGB Reverse 风扇（仅 H7 RGB+）
9 . 顶部网孔面板（选配）
10 . 顶部风扇支架（选配）
11 . 右侧网孔面板
12 . 硬盘/固态硬盘支架
13 . Control Hub lite（仅 H7 RGB+）
14 . 右侧过滤网
15 . 预装 F420 RGB Reverse 风扇（仅 H7 RGB+）
16 . 2.5 英寸 HDD/SSD 仓
17 . 斜角风扇安装支架
18 . 水平风扇安装支架（选配）

1 . Panneau supérieur en verre
2 . Cache de finition supérieur
3 . Panneau latéral en verre trempé incurvé
4 . Ventilateur F140 RGB préinstallé (H7 RGB+ uniquement)
5 . Support anti-affaissement pour GPU
6 . Filtre inférieur
7 . Module d'E/S avant
8 . Ventilateur F420 RGB Reverse préinstallé (H7 RGB+ uniquement)
9 . Panneau supérieur en maille (en option)
10 . Support de ventilateur supérieur (en option)
11 . Panneau latéral droit en maille
12 . Support HDD/SSD
13 . Control Hub lite (H7 RGB+ uniquement)
14 . Filtre latéral droit
15 . Ventilateur F420 RGB Reverse préinstallé (H7 RGB+ uniquement)
16 . Cage HDD/SSD 2.5"
17 . Support de montage de ventilateur incliné
18 . Support de montage de ventilateur horizontal (en option)

1 . Pannello superiore in vetro
2 . Copertura di rifinitura superiore
3 . Pannello laterale in vetro temperato curvo
4 . Ventola F140 RGB preinstallata (solo H7 RGB+)
5 . Staffa anti-flessione per GPU
6 . Filtro inferiore
7 . Modulo I/O frontale
8 . Ventola F420 RGB Reverse preinstallata (solo H7 RGB+)
9 . Pannello superiore in mesh (opzionale)
10 . Staffa superiore per ventola (opzionale)
11 . Pannello laterale destro in mesh
12 . Staffa HDD/SSD
13 . Control Hub lite (solo H7 RGB+)
14 . Filtro laterale destro
15 . Ventola F420 RGB Reverse preinstallata (solo H7 RGB+)
16 . Gabbia HDD/SSD da 2.5"
17 . Staffa di montaggio angolata per ventola
18 . Staffa di montaggio orizzontale per ventola (opzionale)

1 . 상단 유리 패널
2 . 상단 트림 커버
3 . 곡면 강화유리 측면 패널
4 . 사전 설치된 F140 RGB 팬 (H7 RGB+ 전용)
5 . GPU 처짐 방지 브래킷
6 . 하단 필터
7 . 전면 I/O 모듈
8 . 사전 설치된 F420 RGB Reverse 팬 (H7 RGB+ 전용)
9 . 상단 메쉬 패널 (선택 사항)
10 . 상단 팬 브래킷 (선택 사항)
11 . 오른쪽 측면 메쉬 패널
12 . HDD/SSD 브래킷
13 . Control Hub lite (H7 RGB+ 전용)
14 . 오른쪽 측면 필터
15 . 사전 설치된 F420 RGB Reverse 팬 (H7 RGB+ 전용)
16 . 2.5" HDD/SSD 케이지
17 . 각도형 팬 장착 브래킷
18 . 수평 팬 장착 브래킷 (선택 사항)

1 . 顶部玻璃面板
2 . 顶部装饰盖
3 . 曲面钢化玻璃侧面板
4 . 预装 F140 RGB 风扇（仅 H7 RGB+）
5 . GPU 防下垂支架
6 . 底部过滤网
7 . 前置 I/O 模块
8 . 预装 F420 RGB Reverse 风扇（仅 H7 RGB+）
9 . 顶部网孔面板（选配）
10 . 顶部风扇支架（选配）
11 . 右侧网孔面板
12 . HDD/SSD 支架
13 . Control Hub lite（仅 H7 RGB+）
14 . 右侧过滤网
15 . 预装 F420 RGB Reverse 风扇（仅 H7 RGB+）
16 . 2.5 英寸 HDD/SSD 仓
17 . 斜角风扇安装支架
18 . 水平风扇安装支架（选配）

02. CLEARANCES & SPECIFICATIONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES | 간격과 규격
DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS | 空間と仕様
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN | 间距与规格
SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE | 間距與規格
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES



Motherboard Support	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2.5" SSD Support	3 + 2
3.5" HDD Support	2
Expansion Slots	7
CPU Cooler Height	Up to 188 mm
GPU Length	Up to 495 mm (with 30mm front-right fan)
PSU Length	Up to 200 mm
Cable Routing Space	Up to 42 mm
Top Radiator + Fan Thickness	Up to 61 mm (with memory height <52 mm installed)

Compatibilidad con placa base	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Compatibilidad con SSD de 2,5"	3 + 2
Compatibilidad con HDD de 3,5"	2
Ranuras de expansión	7
Altura del disipador de CPU	Hasta 188 mm
Longitud de la GPU	Hasta 495 mm (con ventilador frontal derecho de 30 mm)
Longitud de la PSU	Hasta 200 mm
Espacio para gestión de cables	Hasta 42 mm
Grosor de radiador superior + ventilador	Hasta 61 mm (con memoria de altura <52 mm instalada)

Compatibilité carte mère	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Compatibilité SSD 2,5"	3 + 2
Compatibilité HDD 3,5"	2
Connecteurs d'extension	7
Hauteur du refroidisseur CPU	Jusqu'à 188 mm
Longueur de la carte graphique	Jusqu'à 495 mm (avec ventilateur avant droit de 30 mm)
Longueur du bloc d'alimentation	Jusqu'à 200 mm
Espace pour le passage des câbles	Jusqu'à 42 mm
Épaisseur radiateur supérieur + ventilateur	Jusqu'à 61 mm (avec mémoire d'une hauteur <52 mm installée)

Mainboard-Unterstützung	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Unterstützung für 2,5-Zoll-SSD	3 + 2
Unterstützung für 3,5-Zoll-HDD	2
Erweiterungssteckplätze	7
CPU-Kühler-Höhe	Bis zu 188 mm
GPU-Länge	Bis zu 495 mm (mit 30-mm-Lüfter vorne rechts)
PSU-Länge	Bis zu 200 mm
Platz für Kabelverlegung	Bis zu 42 mm
Dicke von oberem Radiator + Lüfter	Bis zu 61 mm (mit Arbeitsspeicher unter 52 mm Höhe)

Supporto scheda madre	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Supporto per SSD da 2,5"	3 + 2
Supporto per HDD da 3,5"	2
Slot di espansione	7
Altezza dissipatore CPU	Fino a 188 mm
Lunghezza GPU	Fino a 495 mm (con ventola anteriore destra da 30 mm)
Lunghezza PSU	Fino a 200 mm
Spazio per il passaggio dei cavi	Fino a 42 mm
Spessore radiatore superiore + ventola	Fino a 61 mm (con memoria di altezza <52 mm installata)

Suporte de placa-mãe	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Suporte para SSD de 2,5"	3 + 2
Suporte para HDD de 3,5"	2
Slots de expansão	7
Altura do cooler do CPU	Até 188 mm
Comprimento da GPU	Até 495 mm (com ventoinha frontal direita de 30 mm)
Comprimento da PSU	Até 200 mm
Espaço para passagem de cabos	Até 42 mm
Espessura do radiador superior + ventoinha	Até 61 mm (com memória de altura <52 mm instalada)

마더보드 지원	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2.5" SSD 지원	3 + 2
3.5" HDD 지원	2
확장 슬롯	7
CPU 쿨러 높이	최대 188 mm
GPU 길이	최대 495 mm (30 mm 전면 오른쪽 팬 장착 시)
PSU 길이	최대 200 mm
케이블 정리 공간	최대 42 mm
상단 라디에이터 + 팬 두께	최대 61 mm (높이 52 mm 미만 메모리 장착 시)


マザーボード対応	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2.5インチSSD対応	3 + 2
3.5インチHDD対応	2
拡張スロット	7
CPUクーラーの高さ	最大188 mm
GPUの長さ	最大495 mm（30 mmフロント右ファン取り付け時）
PSUの長さ	最大200 mm
ケーブル配置スペース	最大42 mm
トップラジエーター+ファンの厚さ	最大61 mm（高さ52 mm未満のメモリ取り付け時）

主板支持	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2.5 英寸 SSD 支持	3 + 2
3.5 英寸 HDD 支持	2
Slot 位插槽	7
Altezza dissipatore CPU	最大 188 mm
Lunghezza GPU	最大 495 mm（安装 30 mm 前右侧风扇时）
PSU 长度	最大 200 mm
理线空间	最大 42 mm
顶部散热器 + 风扇厚度	最大 61 mm（安装高度 <52 mm 的内存时）

主機板支援	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2.5 吋 SSD 支援	3 + 2
3.5 吋 HDD 支援	2
擴充插槽	7
CPU 散熱器高度	最大 188 mm
GPU 長度	最大 495 mm（安裝 30 mm 前方右側風扇時）
PSU 長度	最大 200 mm
理線空間	最大 42 mm
頂部散熱器 + 風扇厚度	最大 61 mm（安裝高度 <52 mm 的記憶體時）

03. PANEL REMOVAL


EXTRACCION DE PANEL | 패널 제거
RETRAIT DU PANNEAU | パネルの取り外し
BLENDE ENTFERNEN | 卸下面板
RIMOZIONE DEL PANNELLO | 移除面板
REMOÇÃO DOS PAINÉIS

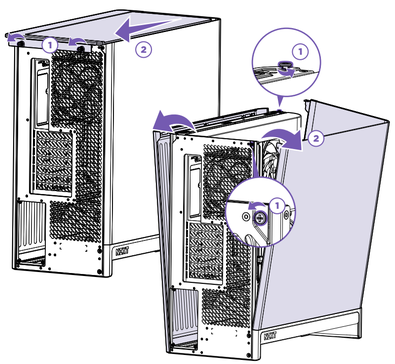

04. TOP MESH PANEL INSTALLATION

optional

INSTALACIÓN DEL PANEL SUPERIOR DE MALLA | 상단 메쉬 패널 설치
INSTALLATION DU PANNEAU SUPÉRIEUR EN MAILLE | トップメッシュパネルの取り付け
INSTALLATION DES OBEREN MESH-PANEELS | 顶部网孔面板安装
INSTALLAZIONE DEL PANNELLO SUPERIORE IN MESH | 顶部網孔面板安裝
INSTALAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR DE MALHA

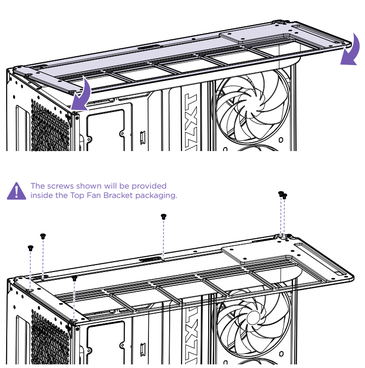

The screws shown will be provided inside the Top Fan Bracket packaging.

05. ACCESSORY BOX

CAJA DE ACCESORIOS | 악세서리 박스
BOITE D'ACCESSOIRES | 部品箱（説明書入り）
ZUBEHÖRSET | 配件盒
SCATOLA DEGLI ACCESSORI | 零件盒
CAIXA DE ACESSÓRIOS

A #6-32 x 5mm Screw for Motherboard & HDD — x18



B #6-32 x 6.5+4mm Standoff for Motherboard — x1



C Standoff Wrench for Motherboard — x1



D M3 x 5mm Screw for 2.5" SSD — x20



E Hexagon Screw #6-32 x 6mm for Power Supply — x4



F CBS Screw x 10mm for Fan — x40



G Cable Ties for Cable Management — x10



06. CABLE CONNECTIONS

DISCO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES | 케이블 연결
CONNEXIONS DES CÂBLES | ケーブル接続
KABELVERBINDUNGEN | 线缆连接
COLLEGAMENTI DEI CAVI | 線路連接
LIGAÇÕES DE CABOS

For Intel Standard F_Panel Header Use



USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C



USB 3.2 GEN 1 TYPE-A



HD AUDIO




USB 2.0 (H7 RGB+ ONLY)



07. BUTTONS & I/O


BOTONES Y E/S | 버튼 및 I/O
BOUTONS ET E/S | ボタンおよび I/O
TASTEN UND E/A | 按钮和 I/O
PULSANTI E I/O | 按鈕和 I/O
BOTÕES E E/S



1 . Jack para auriculares	1 . Ingresso Cuffie	1 . ヘッドセットジャック
2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Interruptor de encendido	4 . Interruttore d'alimentazione	4 . 電源スイッチ
5 . LED de alimentación	5 . LED alimentazione	5 . パワーLED
1 . Prise Casque	1 . Jack de fone de ouvido	1 . 耳机麦克风插孔
2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Interrupteur marche/arrêt	4 . Interruptor de alimentação	4 . 电源开关
5 . Témoin d'alimentation	5 . LED de alimentação	5 . 电源LED
1 . Headset-Buchse	1 . 헤드셋 잭	1 . 耳機麥克風插孔
2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C	2 . USB 3.2 Gen2x2 Type-C
3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A	3 . USB 3.2 Gen1 Type-A
4 . Netzschalter	4 . 전원 스위치	4 . 電源開關
5 . Betriebs-LED	5 . 전원 LED	5 . 電源LED

08. CONTROL HUB LITE

H7 RGB+ only

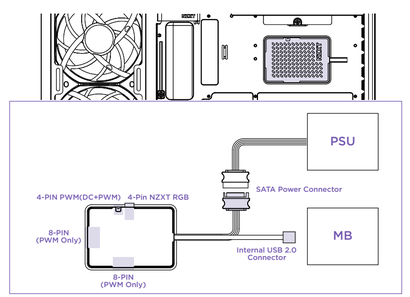

- The NZXT Control Hub Lite is compatible with all NZXT RGB fans and lighting products. NZXT RGB channel supports a maximum of 40 LEDs. The 8-pin port(s) supports up to a total of 96 LEDs per channel.
- Different types of lighting accessories (i.e., F-series RGB Fans, Aer RGB Fans, LED strip, etc.) cannot be mixed within a channel.

NOTE


- The Control Hub Lite LED will flash twice continuously for 10 seconds and run the fans at 100% speed to indicate when the USB cable is disconnected.
- The Control Hub Lite LED will blink continuously to indicate when the SATA power cable is not connected.

09. CABLE MANAGEMENT

GESTIÓN DE CABLES
GESTION DES CÂBLES
KABELMANAGEMENT
GESTIONE DEI CAVI
GERENCIAMENTO DE CABOS

케이블 관리
ケーブルマネジメント
理线管理
整線管理

- 8-Pin CPU Cable Channel
- Fan Cable Channel
- 24-Pin Motherboard Power Cable
- GPU Power Cable
- SATA Cable
- Fan Cable Channel
- Motherboard I/O Opening
- Bottom Fan Cable Opening
- Bottom Fan Cable Opening

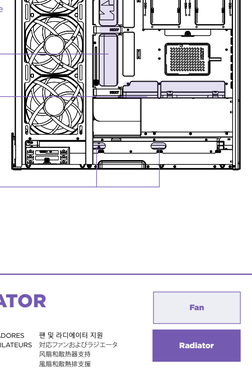


10. MOTHERBOARD INSTALLATION


INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL

마더보드 설치
マザーボードの装着
主板安装
主機板安裝

A	#6-32 x 5mm Screw



A : ATX
M : MATX
I : ITX

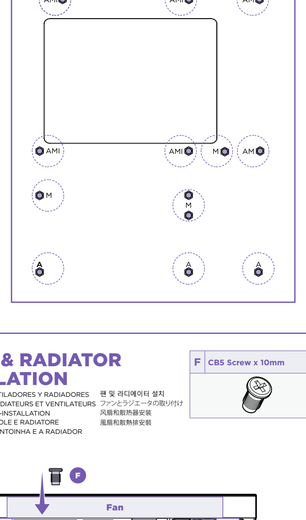

11. HDD/SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA HDD/SSD
INSTALLATION DE LA HDD/SSD
INSTALLATION DER HDD/SSD
INSTALLAZIONE DELLA HDD/SSD
INSTALAÇÃO DA HDD/SSD


HDD/SSD설치
HDD/SSDの装着
HDD/SSD安装
HDD/SSD安裝


A	#6-32 x 5mm Screw



D	M3 x 5mm Screw



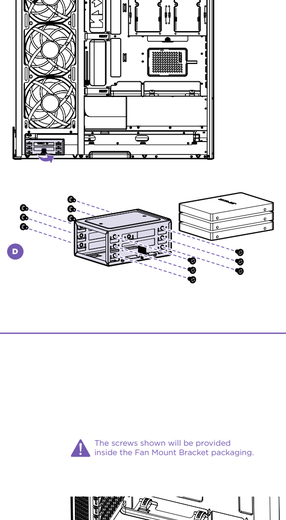


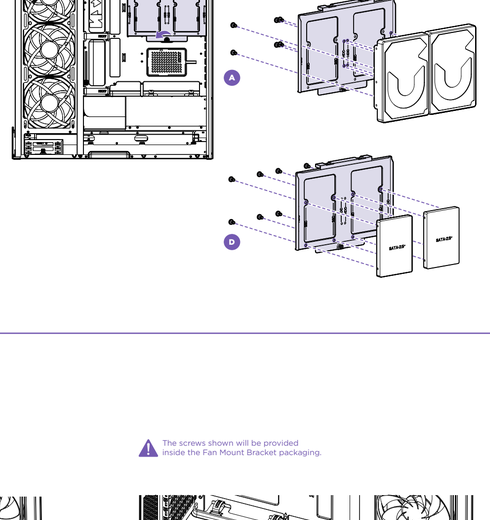

12. EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA D'ESPANSIONE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO

확장 카드 설치
拡張カードの装着
扩展卡安装
擴充卡安裝

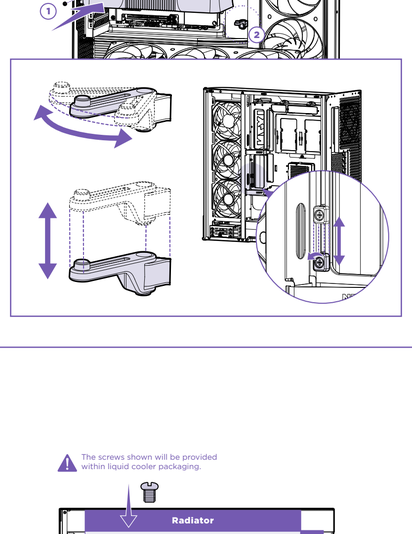


13. POWER SUPPLY INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

전원공급장치 설치
電源の装着
电源安装
電源安裝

E	Hexagon Screw #6-32 x 5mm



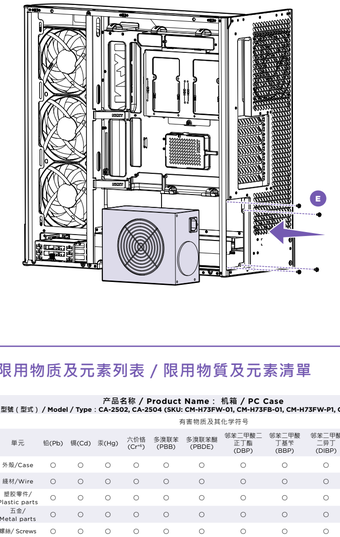


14. FAN & RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPORTE PARA VENTOINHA E A RADIADOR

팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
风扇和散热器支持
風扇和散熱排支援

Fan
Radiator

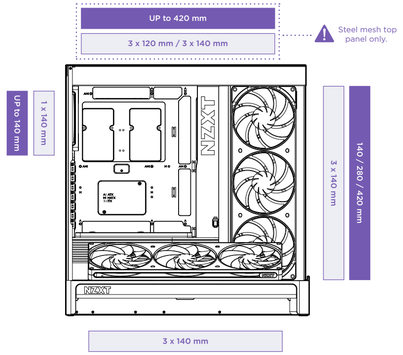


15. FAN & RADIATOR INSTALLATION


INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y RADIADORES
INSTALLATION DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-INSTALLATION
INSTALLAZIONE VENTOLE E RADIATORE
INSTALAÇÃO PARA VENTOINHA E A RADIADOR

팬 및 라디에이터 설치
ファンとラジエーターの取り付け
风扇和散热器安装
風扇和散熱排安裝


F	CB5 Screw x 10mm




The screws shown will be provided inside the Fan Mount Bracket packaging.

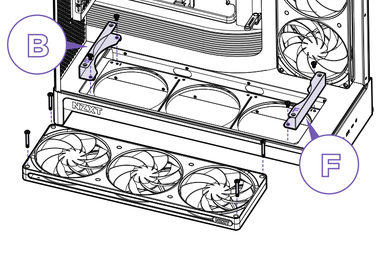

The screws shown will be provided inside the Fan Mount Bracket packaging.

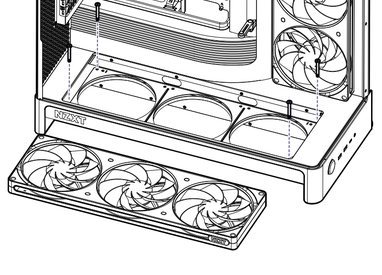

The screws shown will be provided within liquid cooler packaging.



限用物质及元素系列表 / 限用物質及元素清單

产品名称 / Product Name： 机箱 / PC Case
型號（型式）/ Model / Type：CA-2502, CA-2504 (SKU: CM-H73FW-01, CM-H73FB-01, CM-H73FW-P1, CM-H73FB-P1)

有害物质及其化学符号

单元	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁基苄 (BBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
外观/Case	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材/Wire	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶零件/ Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金/ Metal parts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝/ Screws	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
说明：电路板：单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。

"Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the concentration of the restricted substance exceeds the specified threshold percentage.
"O" indicates that the concentration of the restricted substance does not exceed the specified threshold percentage
"-" indicates that the restricted substance is exempted.

產品名稱：機箱, 型號（型式）：CA-2502, CA-2504 (SKU: CM-H73FW-01, CM-H73FB-01, CM-H73FW-P1, CM-H73FB-P1)

限用物質及其化學符號

單元	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr⁺⁶)	多溴聯苯(PBB)	多溴聯苯醚(PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "－"係指該項限用物質為排除項目。

REGULATORY STATEMENT

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
22 RACCOLTA CARTA PAP

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonization legislation:
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

ROHS STATEMENT

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

REACH STATEMENT

EU REACH SVHC Disclosure on Candidate List

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Inc. to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union :
- Directive EMC 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva sobre sustancias peligrosas 2011/65/UE y (UE) 2015/863

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:
- Diretiva EMC 2014/30/UE
- Diretiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Direttive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Это устройство отвечает требованиям, изложенные в Директивах Совета о гармонизации соответствующих законов государств, входящих в состав Европейского союза (ЕС):
- Директива 2014/30/ЕС об электромагнитной совместимости
- Директива 2011/65/ЕU и (ЕU) 2015/863 об ограничении использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich unijnych Dyrektywach harmonizacyjnych Rady:
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863

UYUM BEYANI

Aygıt, Konsey Yönergeleri ile ilgili Birlik uyum mevzuatında belirtilen şartlara uygundur:
- EMC Yönergesi 2014/30/EU
- RoHS Yönergesi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Enheden er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv, relevant til EU's lovgivning om harmonisering:
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU og (EU) 2015/863

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Laite on Euroopan neuvoston direktiivien olennaisen unionin harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen:
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

SAMSVARSERKLÆRING

Enheten overholder kravene i EU-rådets harmoniseringsdirektiver:
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

KONFORMITETSDEKLARATION

Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktivs relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivele Consiliului și în legislația armonizată relevantă la nivelul Uniunii:
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnicích Rady podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie:
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az eszköz megfelelő a Tanács irányelvek relevāns uniós harmonizálási rendelkezései által felállított követelményeknek:
- 2014/30/EU EMC-irányelv
- 2011/65/EU és (EU) 2015/863 RoHS-irányelv

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Устройството отговаря на изискванията на уместното законодателство на Съюза за хармонизация на директивите на Съвета:
- ЕМС директива 2014/30/ЕС
- RoHS директива 2011/65/ЕС & (ЕС) 2015/863

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

Ovaj uređaj sukladan je s odredbama postavljenim u direktivama Vijeća vezanim uz relevantne harmonizacijske zakone Unije:
- EMC Direktiva 2014/30/EU
- RoHS Direktiva 2011/65/EU & (EU) 2015/863

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εναρμόνισης της Ένωσης:
- Οδηγία περί ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ
- Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863

To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that:
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

NZXT como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda: Bajo la directiva 2012/19/EU de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 14 de febrero de 2014, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida. NZXT estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci :
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

Hinweis von NZXT zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. NZXT hat europaweit verschiedene Sammelund Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeräesammelstelle in Ihrer Nähe.

L'éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Ecologic propose le Bonus Réparation pour les produits Electroniques.
Reparation Fund
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.

The eco-participation finances the repair.
Our partner Ecologic offers the Repair Bonus for Electronics.
Reparation Fund
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.

NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

I. WARRANTY LENGTH

New NZXT Product	Warranty Length for Parts
Computer Cases	2 Years

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. WHO IS PROTECTED

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

III. WHAT IS AND IS NOT COVERED

Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply. Our warranty does not cover the following:
- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT

If you have already referenced your product owner's manual and still need help, you may contact us by phone at +1 (800) 228-9395, by email at service@nzxt.com, or visit the NZXT Support site at nzxt.com/customer-support.

VII. HOW TO OBTAIN A WARRANTY SERVICE FROM NZXT

To receive a warranty service for your product when purchased directly from NZXT, you must submit a request via the NZXT Support site outlining the problem. If a technician deems the product defective or requiring testing, you will be required to provide a copy of your proof of purchase, which will enable you to submit a Return Merchandise Authorization "RMA" request.

Once approved, you´ll receive an RMA number, upon which you will be asked to ship the defective item back to NZXT with the RMA number clearly marked or labelled on the package. NZXT recommends that appropriate measures are taken to safeguard the product from damage during shipping.

VIII. APPLICABLE LAW AND ADDITIONAL LEGAL RIGHTS FOR CONSUMERS

This warranty gives you specific legal rights. These conditions are governed and construed in accordance with the laws of California (with exception of its conflict of law provisions), and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. The non-exclusive jurisdiction of the courts of California is agreed, which means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with this Global Warranty in the country which you have your habitual residence where you may have additional rights. These rights may vary.

For original consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country, state, or province of purchase or, if different, their country, state, or province of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. To the extent that liability under such consumer laws can be limited, NZXT's liability is limited, and its sole option, to repair or replacement, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

In the United Kingdom:
- For NZXT products sold to customers in the UK, during the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
  - Up to 30 days: if your goods are faulty, then you can get an immediate refund.
  - Up to six months: if your goods can't be repaired or replaced, then you're entitled to a full refund, in most cases.
  - Up to six years: if your goods do not last a reasonable length of time you may be entitled to some money back.
- If the person seeking to rely on the guarantee is not the original consumer, the NZXT Warranty will cover the product in relation to that person provided that they are able to provide proof of the transfer of the benefit of the guarantee from the original consumer.
- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

In the EU:
- If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.

IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS

In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

In North America:

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

In Australasia:

Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.
The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

Outside North America, Europe, and Australasia:

If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY

Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site:

> Visit nzxt.com/warranty and support.nzxt.com for information on warranty coverage and service.
> Visite el sitio Web nzxt.com/warranty y support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
> Visitez nzxt.com/warranty et support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
> Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com und nzxt.com/warranty.
> Visitare il sito nzxt.com/warranty e support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
> Visite nzxt.com/warranty e support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
> 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 nzxt.com/warranty 또는 support.nzxt.com 을 방문해 주시기 바랍니다.
> 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com と nzxt.com/warranty にアクセスしてください。
> 请访问 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息。
> 請訪問 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息。

longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.
The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

Outside North America, Europe, and Australasia:

If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY

Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site:

> Visit nzxt.com/warranty and support.nzxt.com for information on warranty coverage and service.
> Visite el sitio Web nzxt.com/warranty y support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
> Visitez nzxt.com/warranty et support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
> Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com und nzxt.com/warranty.
> Visitare il sito nzxt.com/warranty e support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
> Visite nzxt.com/warranty e support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
> 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 nzxt.com/warranty 또는 support.nzxt.com 을 방문해 주시기 바랍니다.
> 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com と nzxt.com/warranty にアクセスしてください。
> 请访问 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息。
> 請訪問 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息。

Scan the QR code or visit nzxt.com product page to view or download the full manual.

NZXT, Inc. | 222 E Huntington Drive, Suite 213, Monrovia, CA 91016 USA
NZXT Europe GmbH | Messe München, Kronstadter Str. 4, Munich, 81677, DE
NZXT UK Ltd. | First Floor, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, GB
+1 (800) 228-9395 / service@nzxt.com / nzxt.com